
# K-WTEH 2-TLG MET SICH WAND H G

Service units, 2-piece with metal bowl, sight glass and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

## Свойства

| | |
|---|---|
| **входящо налягане** | Max. 10 bar |
| **температура на средата** | max. 70 °C |
| **околна температура** | Max. 70 °C |
| **ширина на порите във филтриращия елемент** | 5 µm |
| **уплътняващ материал** | NBR |
| **пружинен калпак** | POM |
| **корпус** | Die-cast aluminium |
| **наставка прокапване** | Brass/POM |
| **Drain valve** | Semi- or fully-automatic |
| **измерване на стойността на протичане** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Други данни** | User manual on request |



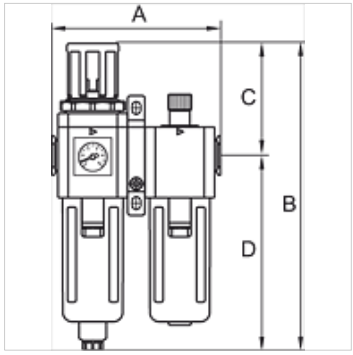


## Артикул

| Обозначение | Резба | диапазон на регулиране | протичане (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Конструктивен размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 14 05** | G 3/4 | 1.5 - 9 bar | 4200 | 190,0 | 363,0 mm | 144,0 | 219,0 | 600 |
| **K- 07 25 14 07** | G 1 | 1.5 - 9 bar | 4200 | 190,0 | 363,0 mm | 144,0 | 219,0 | 600 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |
| **K-ERSATZMEMBRANE** | Replacement diaphragm |
| **K-ADAPTERPLATTEN HANSA** | Adapter plate HANSA |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY** | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*