K-ODER-VENTIL
OR valves

Свойства

Работно налягане	2 - 10 bar
Температурен диапазон	-10 °C to +80 °C
протичане при 6,3 bar и Δ 1 bar	500 Nl/min (G 1/8), 1300 Nl/min (G 1/4)
корпус на клапан	алуминий
сачма	Stainless steel
уплътнения	NBR



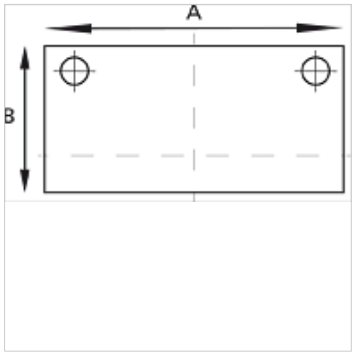

Указание

Други данни при запитване.

Описание

The valve has two inlets and one outlet. A signal appears at the outlet when the left or right inlet is pressurised.
If the pressure at the two inlets is different, the stronger of the two signals appears at the outlet.

Артикул

Обозначение	Резба	A (mm)	B (mm)
K- 07 15 26 05	3 x G 1/8	36,0	20,0
K- 07 15 26 04	3 x G 1/4	43,0	25,0

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.