
# K-3 BKR MINI L

3-way mini ball valves, L-Bore

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | Compressed air, water, oil |
| **Работно налягане** | -0,99 bar - 20 bar |
| **работна температура** | -20 °C to +80 °C |
| **резба описание** | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| **корпус и сачма** | Chrome-plated brass |
| **ръчен лост** | PA 66 glass fibre-reinforced |
| **сферично уплътнение** | PTFE |
| **уплътнение на шпиндел** | NBR |



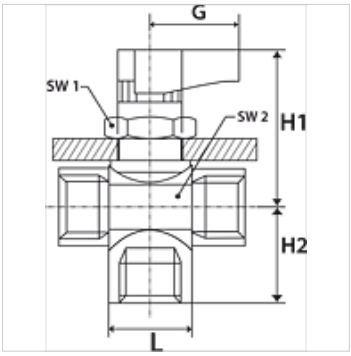


## Указание

Други данни при запитване.

## Артикул

| Обозначение | DN | Резба | G (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 29 87** | 5 | G 1/8 female | 19,00 | 33,5 | 15,5 | 35,0 | 17 | 17 |
| **K- 07 30 29 88** | 5 | G 1/4 female | 19,00 | 33,5 | 17,5 | 37,0 | 17 | 17 |
| **K- 07 30 29 89** | 7 | G 3/8 female | 19,00 | 35,0 | 19,5 | 42,0 | 17 | 21 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*