


# K-T-STECK VB RED

Union tees, unequal

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| работно налягане       | Max. 15 bar, coarse vacuum   |
| Диапазон на използване | Air, vacuum  |
| препоръчителни маркучи | PU or PA (nylon)   |
| Течности               | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Температурен диапазон  | -20 °C to +80 °C   |
| Материал               | Plastic, Nickel plated brass   |
| притискащ пръстен      | Plastic  |
| вид съединение         |  |

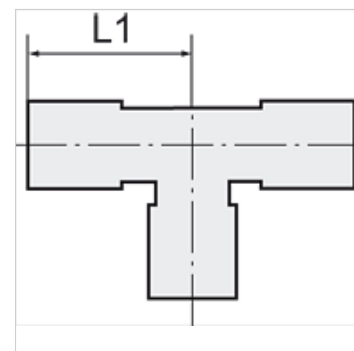

## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Артикул

| Обозначение    | за външен Ø на маркуча | L1<br>(mm) |
|----------------|------------------------|------------|
| K- 07 40 03 62 | 2 x 4 mm / 1 x 6 mm    | 19,0       |
| K- 07 40 03 63 | 2 x 6 mm / 1 x 4 mm    | 19,0       |
| K- 07 40 03 64 | 2 x 6 mm / 1 x 8 mm    | 22,0       |
| K- 07 40 41 42 | 2 x 8 mm / 1 x 4 mm    | 22,0       |
| K- 07 40 03 65 | 2 x 8 mm / 1 x 6 mm    | 22,5       |
| K- 07 40 03 66 | 2 x 8 mm / 1 x 10 mm   | 27,5       |
| K- 07 40 41 43 | 2 x 10 mm / 1 x 6 mm   | 27,1       |
| K- 07 40 03 67 | 2 x 10 mm / 1 x 8 mm   | 27,9       |
| K- 07 40 03 68 | 2 x 10 mm / 1 x 12 mm  | 28,9       |
| K- 07 40 41 44 | 2 x 12 mm / 1 x 8 mm   | 28,5       |
| K- 07 40 03 69 | 2 x 12 mm / 1 x 10 mm  | 29,3       |
| K- 07 40 41 45 | 2 x 16 mm / 1 x 12 mm  | 31,8       |