
K-T-STECK VB RED

Union tees, unequal

Свойства

работно налягане	Max. 15 bar, coarse vacuum
Диапазон на използване	Air, vacuum
препоръчителни маркучи	PU or PA (nylon)
Течности	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
Температурен диапазон	-20 °C to +80 °C
Материал	Plastic, Nickel plated brass
притискащ пръстен	Plastic
вид съединение	



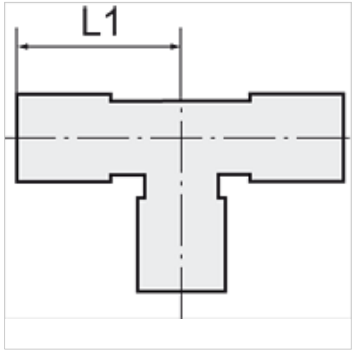

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Обозначение	за външен Ø на маркуча	L1 (mm)
K- 07 40 03 62	2 x 4 mm / 1 x 6 mm	19,0
K- 07 40 03 63	2 x 6 mm / 1 x 4 mm	19,0
K- 07 40 03 64	2 x 6 mm / 1 x 8 mm	22,0
K- 07 40 41 42	2 x 8 mm / 1 x 4 mm	22,0
K- 07 40 03 65	2 x 8 mm / 1 x 6 mm	22,5
K- 07 40 03 66	2 x 8 mm / 1 x 10 mm	27,5
K- 07 40 41 43	2 x 10 mm / 1 x 6 mm	27,1
K- 07 40 03 67	2 x 10 mm / 1 x 8 mm	27,9
K- 07 40 03 68	2 x 10 mm / 1 x 12 mm	28,9
K- 07 40 41 44	2 x 12 mm / 1 x 8 mm	28,5
K- 07 40 03 69	2 x 12 mm / 1 x 10 mm	29,3
K- 07 40 41 45	2 x 16 mm / 1 x 12 mm	31,8

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.