

K-STECKVERSCHR AGR-K SK VA

Male connectors, conical male thread with outer hex

Свойства

работно налягане пулсиращо	Max. 10 bar
налягане	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
подходящ тръбен материал	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Стандарт	R thread acc. to ISO 7-1
околна температура	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Материал	благородна стомана 1.4404
уплътняващ материал	FKM

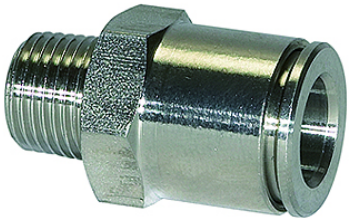

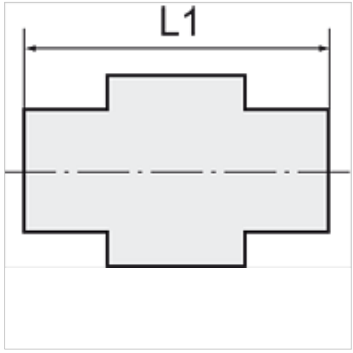

Указание

Други данни при запитване.

Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Артикул

Обозначение	Резба	за външен Ø на маркуча	L1 (mm)	SW
K- 07 40 24 10	R 1/8	4 mm	16,6	10 mm
K- 07 40 24 11	R 1/8	6 mm	21,2	12 mm
K- 07 40 24 12	R 1/8	8 mm	25,2	14 mm
K- 07 40 24 07	R 1/4	4 mm	20,6	14 mm
K- 07 40 24 08	R 1/4	6 mm	20,7	14 mm
K- 07 40 24 09	R 1/4	8 mm	23,7	14 mm
K- 07 40 24 06	R 1/4	10 mm	30,3	16 mm
K- 07 40 24 13	R 3/8	10 mm	23,5	17 mm
K- 07 40 24 14	R 3/8	12 mm	27,4	19 mm
K- 07 40 24 05	R 1/2	12 mm	27,4	22 mm

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.