


# K-T-STECK VB

Union tees

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| работно налягане       | Max. 15 bar, coarse vacuum   |
| Диапазон на използване | Air, vacuum  |
| препоръчителни маркучи | PU or PA (nylon)   |
| Течности               | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Температурен диапазон  | -20 °C to +80 °C   |
| Материал               | Plastic, Nickel plated brass   |
| притискащ пръстен      | Plastic  |

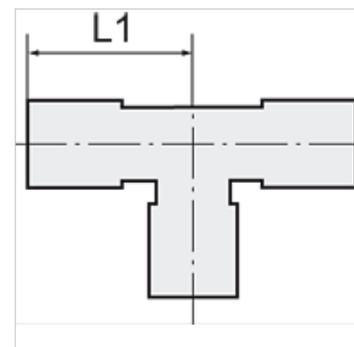

## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Артикул

| Обозначение    | за външен Ø на маркуча | L1<br>(mm) |
|----------------|------------------------|------------|
| K- 07 40 03 56 | 4 mm                   | 18,5       |
| K- 07 40 03 57 | 6 mm                   | 19,0       |
| K- 07 40 03 58 | 8 mm                   | 22,5       |
| K- 07 40 03 59 | 10 mm                  | 27,9       |
| K- 07 40 03 60 | 12 mm                  | 29,3       |
| K- 07 40 41 40 | 14 mm                  | 31,0       |
| K- 07 40 03 61 | 16 mm                  | 32,5       |