


# K-L-STECKVER IG-K DREH

Banjo elbows with conical female thread, swivel type

**HANSA FLEX**

| Свойства               |  |
|------------------------|--|
| работно налягане       | Max. 15 bar, coarse vacuum   |
| Диапазон на използване | Air, vacuum  |
| препоръчителни маркучи | PU or PA (nylon)   |
| Течности               | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Температурен диапазон  | -20 °C to +80 °C   |
| уплътняваща повърхност | Conical version: thread coating  |
| Материал               | Plastic, Nickel plated brass   |
| притискащ пръстен      | Plastic  |

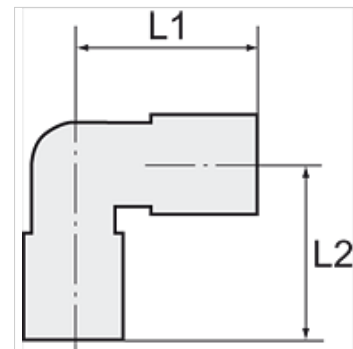

## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Артикул

| Обозначение    | Резба  | за външен Ø на маркуча | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|--------|------------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 04 63 | Rc 1/8 | 4 mm                   | 17,5       | 23,0       | 14 mm |
| K- 07 40 04 64 | Rc 1/8 | 6 mm                   | 19,0       | 24,4       | 14 mm |
| K- 07 40 04 65 | Rc 1/8 | 8 mm                   | 22,8       | 27,3       | 14 mm |
| K- 07 40 04 62 | Rc 1/8 | 10 mm                  | 27,2       | 27,3       | 17 mm |
| K- 07 40 04 59 | Rc 1/4 | 4 mm                   | 17,5       | 26,0       | 17 mm |
| K- 07 40 04 60 | Rc 1/4 | 6 mm                   | 19,0       | 27,4       | 17 mm |
| K- 07 40 04 61 | Rc 1/4 | 8 mm                   | 22,8       | 30,3       | 17 mm |
| K- 07 40 04 57 | Rc 1/4 | 10 mm                  | 27,2       | 34,3       | 17 mm |
| K- 07 40 04 58 | Rc 1/4 | 12 mm                  | 29,6       | 37,0       | 21 mm |
| K- 07 40 04 69 | Rc 3/8 | 6 mm                   | 19,0       | 28,7       | 21 mm |
| K- 07 40 04 70 | Rc 3/8 | 8 mm                   | 22,8       | 32,0       | 21 mm |
| K- 07 40 04 66 | Rc 3/8 | 10 mm                  | 27,2       | 36,3       | 21 mm |
| K- 07 40 04 67 | Rc 3/8 | 12 mm                  | 29,6       | 38,0       | 21 mm |
| K- 07 40 04 68 | Rc 3/8 | 16 mm                  | 32,5       | 40,5       | 24 mm |
| K- 07 40 04 56 | Rc 1/2 | 8 mm                   | 22,8       | 34,3       | 24 mm |
| K- 07 40 04 53 | Rc 1/2 | 10 mm                  | 27,2       | 38,8       | 24 mm |
| K- 07 40 04 54 | Rc 1/2 | 12 mm                  | 29,6       | 40,5       | 24 mm |
| K- 07 40 04 55 | Rc 1/2 | 16 mm                  | 32,5       | 43,0       | 24 mm |