


K-Y-STECK VB STECKNIP MINI

Y unions with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Свойства

работно налягане	Max. 10 bar, vacuum
Диапазон на използване	Air, vacuum
препоръчителни маркучи	PU or PA (nylon)
Течности	въздух под налягане
Температурен диапазон	0 °C to +60 °C
Материал	Plastic, Nickel plated brass
притискащ пръстен	Plastic

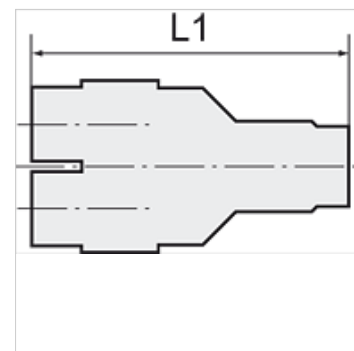

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Артикул

Обозначение	за външен Ø на маркуча	L1 (mm)	щепселеден нипел (mm)
K- 07 40 50 25	3 mm	38,0	3
K- 07 40 50 26	4 mm	43,0	4
K- 07 40 50 27	6 mm	46,0	6