

# K-Y-STECK VB RED MINI

Y unions, unequal, mini

**HANSA FLEX**

## Свойства

работно налягане Max. 10 bar, vacuum

Диапазон на използване Air, vacuum

препоръчителни маркучи PU or PA (nylon)


Течности въздух под налягане

Температурен диапазон 0 °C to +60 °C

Материал Plastic, Nickel plated brass

притискащ пръстен Plastic

вид съединение

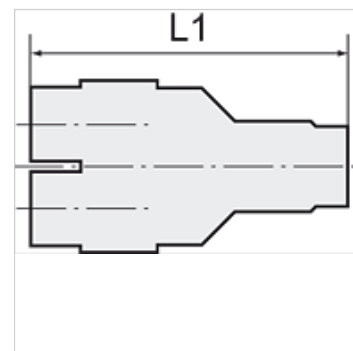

## Указание

Други данни при запитване.

## Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Артикул

Обозначение	за външен Ø на маркуча	L1 (mm)
K- 07 40 50 23	4 mm / 3 mm	29,1
K- 07 40 50 24	6 mm / 4 mm	31,6