


K-K VERBINDUNGEN

X-unions

HANSA FLEX

Свойства

работно налягане	Max. 18 bar
уплътняващ материал	Buna-N
Материал	месинг никелиран

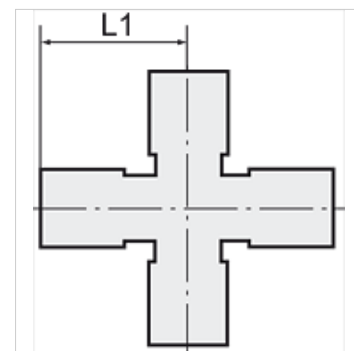

Указание

Други данни при запитване.

Артикул

Обозначение	за маркуч	L1 (mm)	SW
K- 07 40 42 58	5 mm / 3 mm	21,5	8 mm
K- 07 40 42 59	6 mm / 4 mm	22,5	8 mm
K- 07 40 42 60	8 mm / 6 mm	22,5	10 mm
K- 07 40 42 57	10 mm / 8 mm	25,5	12 mm