
3 BKR ND T

3-пътен сферичен кран, изпълнение ниско налягане

Свойства

Съединение 1 - 3	вътрешна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1 - 3	форма A
Свредлован отвор	форма T
Ход на превключване	0°; 90°
Температурен диапазон	вода: 0 °C до + 150 °C въздух: - 20 °C до + 150 °C
Повърхностно защитно покритие	никелован
Материал	корпус от месинг дръжка от алуминий сфера от месинг, твърдо хромирана сферично уплътнение от PTFE



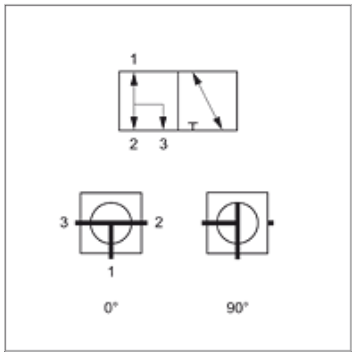

Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	Работно налягане (bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Резервни части

ND GRIFF	Дръжка за сферичен кран ND

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.