
# BKR ND

2-пътен сферичен кран, изпълнение ниско налягане

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1 + 2** | вътрешна резба BSP цилиндрична |
| **Ход на превключване** | 0°; 90° |
| **Температурен диапазон** | въздух: - 20 °C до + 150 °C<br>вода: 0 °C до + 150 °C |
| **Повърхностно защитно покритие** | никелован |
| **Материал** | корпус от месинг<br>дръжка от алуминий<br>сфера от месинг, твърдо хромирана<br>сферично уплътнение от PTFE |



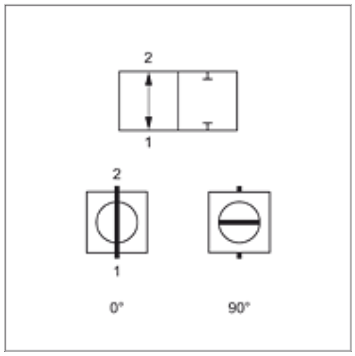


## Указание

Данните за налягането са валидни за температура от 0 °C до + 25 °C; при по-висока температура трябва да се вземат под внимание намаленията на налягането.

## Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

## Артикул

| Обозначение | DN* | Присъединителна резба | Работно налягане (bar) |
|---|---|---|---|
| **BKR 06 ND** | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| **BKR 10 ND** | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| **BKR 13 ND** | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| **BKR 20 ND** | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| **BKR 25 ND** | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| **BKR 32 ND** | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| **BKR 40 ND** | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| **BKR 50 ND** | 51 | G 2" -11 | 25,0 |
| **BKR 65 ND** | 65 | G 2,1/2" -11 | 18,0 |
| **BKR 75 ND** | 76 | G 3" -11 | 16,0 |
| **BKR 100 ND** | 100 | G 4" -11 | 14,0 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина

## Резервни части

| | |
|---|---|
| **ND GRIFF** | Дръжка за сферичен кран ND |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*