


BKR ND ROV

2-пътен сферичен кран, изпълнение ниско налягане

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1 + 2 | вътрешна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 + 2 | за накрайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е |
| Ход на превключване | 0°; 90° |
| Температурен диапазон | вода: 0 °С до + 130 °С въздух: - 20 °С до + 130 °С |
| Повърхностно защитно покритие | никелован |
| Материал | корпус от месинг дръжка от алуминий сфера от месинг, твърдо хромирана сферично уплътнение от PTFE |

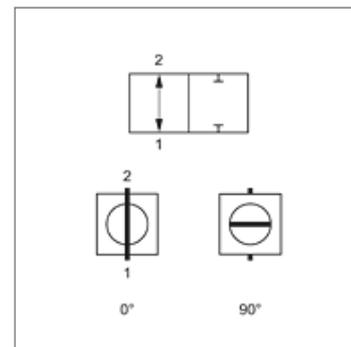

Указание

Данните за налягането са валидни за температура от 0 °С до + 25 °С; при по-висока температура трябва да се вземат под внимание намаленията на налягането.

Описание

С по-дълга резба с холендър за резбови тръбни съединения по ISO 8434-1.

Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

Артикул

| Обозначение | DN* | Присъединителна резба | Работно налягане (bar) |
|---------------|-----|-----------------------|------------------------|
| BKR 06 ND ROV | 6 | G 1/4" -19 | 64,0 |
| BKR 10 ND ROV | 10 | G 3/8" -19 | 64,0 |
| BKR 13 ND ROV | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| BKR 20 ND ROV | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| BKR 25 ND ROV | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| BKR 32 ND ROV | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| BKR 40 ND ROV | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| BKR 50 ND ROV | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина

Резервни части

ND GRIFF Дръжка за сферичен кран ND