
BKR ND DVGW

2-пътен сферичен кран, изпълнение ниско налягане

Свойства

Съединение 1 + 2	вътрешна резба BSP цилиндрична
Ход на превключване	0°; 90°
Допълнителен белег	разрешително от DVGW за стъкло
Температурен диапазон	вода: 0 °C до + 120 °C газ: - 20 °C до + 60 °C други: - 20 °C до + 150 °C
Течности	газ за битови нужди, течен газ, газ метан студена и топла вода, масла въздух под налягане и въглеводороди общо
Повърхностно защитно покритие	никелован
Материал	двойно уплътнение от еластомерни кръгли уплътнения корпус от месинг дръжка от стомана и жълт пластмасов предпазител сфера от месинг, твърдо хромирана



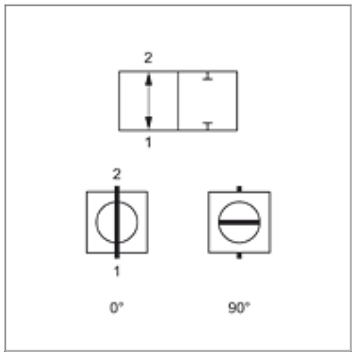

Указание

Данните за налягането са валидни за температура от 0 °C до + 25 °C; при по-висока температура трябва да се вземат под внимание намаленията на налягането.

Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	BD* за газ (bar)	Работно налягане (bar)
BKR 06 ND DVGW	6	G 1/4" -19	5	64,0
BKR 10 ND DVGW	10	G 3/8" -19	5	64,0
BKR 13 ND DVGW	12	G 1/2" -14	5	63,0
BKR 20 ND DVGW	19	G 3/4" -14	5	40,0
BKR 25 ND DVGW	25	G 1" -11	5	40,0
BKR 32 ND DVGW	31	G 1.1/4" -11	5	30,0
BKR 40 ND DVGW	38	G 1.1/2" -11	5	30,0
BKR 50 ND DVGW	51	G 2" -11	5	25,0

DN = номинален диаметър, номинална ширина – BD = работно налягане

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.