
KOMP
Маркуч за компресори

HANSA-FLEX

Свойства

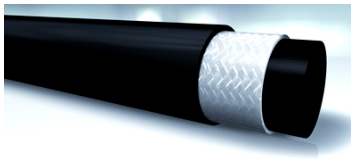

Диапазон на използване	зона на ниско налягане за компресори
Особени белези	устойчив на стареене и атмосферни влияния
Вътрешен слой	SBR
Подложка	една оплетена подложка от много устойчиво на опън синтетично влакно
Външен слой	SBR гладък
Цвят	черен
Температура min.	-25 °C
Температура max.	70 °C
Течности	вода въздух под налягане със съдържание на маслени пари

Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	BD* за въздух (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Разрушаващо налягане (bar)	Дължина на ролката (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	30	60	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	35	60	40
KOMP 10-5	10	18	20	40	60	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	75	60	40
KOMP 19-6	19	29	20	90	60	40
KOMP 25-7	25	37	20	120	60	40

BD = работно налягане

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.