
KOMP T

Маркуч за компресори

Свойства

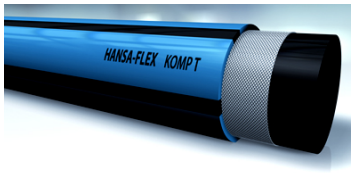

Диапазон на използване	за компресори, при сурови условия на използване в минното дело, каменоломни, високо и подземно строителство, корабостроителници, бензиностанции зона на ниско налягане
Стандарт	DIN 20018, EN ISO 2398
Вътрешен слой	NBR
Подложка	синтетична оплетка от влакно
Външен слой	NBR
Цвят	черен със сини линии
Температура min.	-40 °C
Температура max.	70 °C
Течности	вода въздух под налягане със съдържание на маслени пари

Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	Работно налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.