


### Свойства

Конструкция	уплътнение за щанги
Работно налягане	до 500 bar
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Цвят	blue / brown
Материал	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

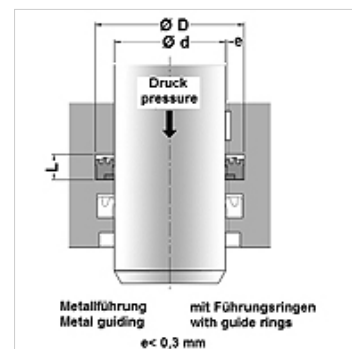

### Указание

Размер на хлабина е до максимум 0,3 мм

### Описание

като буферно уплътнение.

лесен монтаж

Обикновено монтажно пространство при едновременно малки размери.

висока устойчивост на износване

добро съпротивление при екструзия

висока устойчивост на температура.

### Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5