


### Свойства

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Конструкция               | уплътнение за щанги                     |
| Работно налягане          | до 500 bar                              |
| Скорост при плъзгане max. | 0,5 m/s                                 |
| Температура min.          | -40 °C                                  |
| Температура max.          | 100 °C                                  |
| Цвят                      | blue / brown                            |
| Материал                  | (1) seal: PU10<br>(2) Support ring: POM |

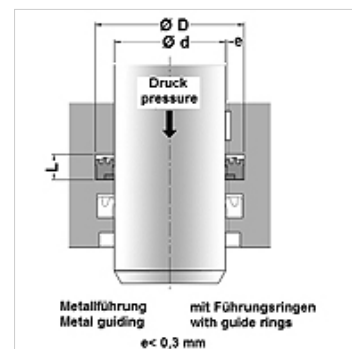

### Указание

Размер на хлабина е до максимум 0,3 мм

### Описание

като буферно уплътнение.

лесен монтаж

Обикновено монтажно пространство при едновременно малки размери.

висока устойчивост на износване

добро съпротивление при екструзия

висока устойчивост на температура.

### Артикул

| Обозначение | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| IBU 60      | 75        | 60        | 9,5       |
| IBU 65      | 80        | 65        | 9,5       |
| IBU 70      | 85        | 70        | 9,5       |
| IBU 75      | 90        | 75        | 9,5       |
| IBU 80      | 95        | 80        | 9,5       |
| IBU 90      | 105       | 90        | 9,5       |