
IBU
уплътнение за щанги, IBU

Свойства

Конструкция	уплътнение за щанги
Работно налягане	до 500 bar
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Цвят	blue / brown
Материал	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM



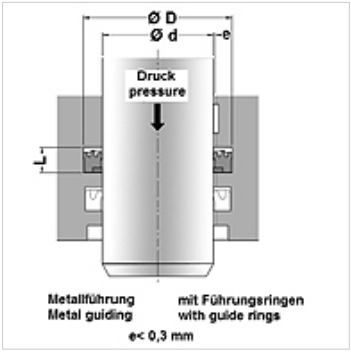

Указание

Размер на хлабина e до максимум 0,3 мм

Описание

като буферно уплътнение.
лесен монтаж
Обикновено монтажно пространство при едновременно малки размери.
висока устойчивост на износване
добро съпротивление при екструзия
висока устойчивост на температура.

Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.