


K-3WSV PNEU HANSA PRO

3/2-way poppet valve pneumatically actuated, HANSA PRO

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| температура на средата | -10 °C to +50 °C |
| околна температура | -10 °C to +50 °C |
| Течности | въздух под налягане |
| вид закрепване | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| задействане | Pneumatic |
| Монтажно положение | Any |
| номинално протичане G 1/2 | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| номинално протичане G 3/8 | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| РЕ макс 11 | 16 bar |
| корпус | PA66 |

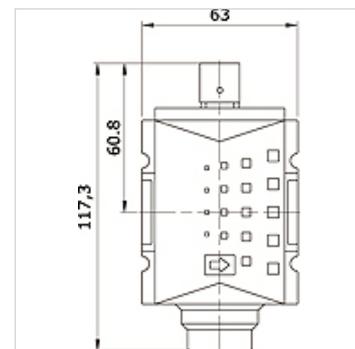

Артикул

| Обозначение | Съединение | Конструктивен размер |
|----------------|------------|----------------------|
| K- 07 25 22 58 | G 3/8 i | 2 |
| K- 07 25 22 59 | G 1/2 i | 2 |