
# K-3WSV PNEU HANSA PRO

3/2-way poppet valve pneumatically actuated, HANSA PRO

## Свойства

| | |
|---|---|
| **температура на средата** | -10 °C to +50 °C |
| **околна температура** | -10 °C to +50 °C |
| **Течности** | въздух под налягане |
| **вид закрепване** | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| **задействане** | Pneumatic |
| **Монтажно положение** | Any |
| **номинално протичане G 1/2** | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **номинално протичане G 3/8** | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **PE макс 11** | 16 bar |
| **корпус** | PA66 |



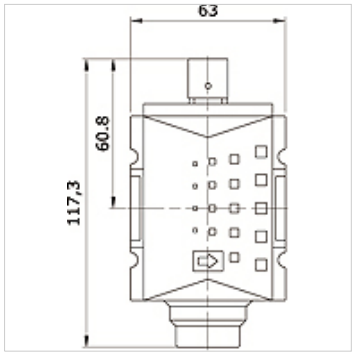


## Артикул

| Обозначение | Съединение | Конструктивен размер |
|---|---|---|
| **K- 07 25 22 58** | G 3/8 i | 2 |
| **K- 07 25 22 59** | G 1/2 i | 2 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*