
K-AFSV HANSA PRO

Start-up poppet valve, HANSA PRO

Свойства

температура на средата	-10 °C to +50 °C
околна температура	-10 °C to +50 °C
Течности	въздух под налягане
Конструкция	Operated by secondary pressure
вид закрепване	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Монтажно положение	Any
номинално протичане G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
номинално протичане G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE макс 11	16 bar
корпус	PA66



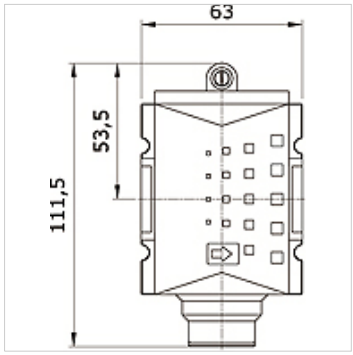

Артикул

Обозначение	Съединение	Конструктивен размер
K- 07 25 22 60	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 61	G 1/2 i	2

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.