


# K-DRG MANO HANSA PRO

Pressure regulator, with pressure gauge, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Свойства

изходящо налягане	Pa 0,5 - 8 bar (Standart) Pa 0,1 - 1 bar Pa 0,1 - 2 bar Pa 0,2 - 4 bar Pa 0,5 - 10 bar Pa 0,5 - 16 bar
температура на средата	-10 °C to +50 °C
околна температура	-10 °C to +50 °C
Течности	въздух под налягане
Конструкция	Diaphragm pressure regulator with relieving
вид закрепване	Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting
задействане / предпазител	lockable handwheel
Монтажно положение	Any
съединение за манометър	G 1/4 i
номинално протичане G 1/2	5.100 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)
номинално протичане G 3/8	4.300 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)
РЕ макс	16 bar
корпус	PA66
мембрана, уплътнения	Ms/NBR/PA6

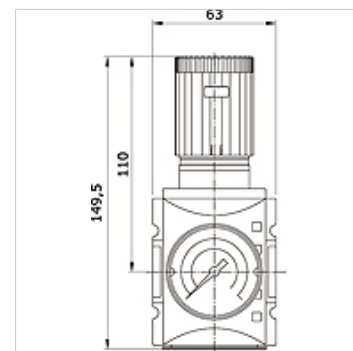

## Артикул

Обозначение	Съединение	диапазон на регулиране	диапазони на индикация	Конструктивен размер
K- 07 25 21 36	G 3/8 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	2
K- 07 25 21 37	G 3/8 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	2
K- 07 25 21 38	G 3/8 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	2
K- 07 25 21 39	G 3/8 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	2
K- 07 25 21 40	G 3/8 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	2
K- 07 25 21 41	G 3/8 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	2
K- 07 25 21 42	G 1/2 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	2
K- 07 25 21 43	G 1/2 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	2
K- 07 25 21 44	G 1/2 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	2
K- 07 25 21 45	G 1/2 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	2
K- 07 25 21 46	G 1/2 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	2
K- 07 25 21 47	G 1/2 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	2