
K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Свойства

температура на средата	-10 °C to +50 °C
околна температура	-10 °C to +50 °C
Течности	въздух под налягане
Конструкция	Centrifugal filter
вид закрепване	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Монтажно положение	Vertical, drain down
тънкост на филтрация	5,00 µm
макс. количество кондензат	49 cc
номинално протичане G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
номинално протичане G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE макс	16 bar
филтриращ елемент	Cellpor
корпус	PA66



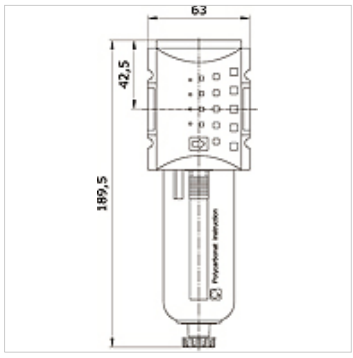

Артикул

Обозначение	Съединение	резервоар	Конструктивен размер	изпускане на кондензат
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.