


K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain,
HANSA PRO

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|----------------------------|--|
| температура на средата | -10 °C to +50 °C |
| околна температура | -10 °C to +50 °C |
| Течности | въздух под налягане |
| Конструкция | Centrifugal filter |
| вид закрепване | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Монтажно положение | Vertical, drain down |
| тънкоост на филтрация | 5,00 µm |
| макс. количество кондензат | 49 cc |
| номинално протичане G 1/2 | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| номинално протичане G 3/8 | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| РЕ макс | 16 bar |
| филтриращ елемент | Cellpor |
| корпус | PA66 |

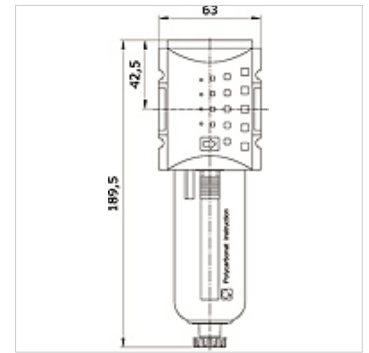

Артикул

| Обозначение | Съединение | резервоар | Конструктивен размер | изпускане на кондензат |
|----------------|------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| K- 07 25 21 20 | G 3/8 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 21 | G 1/2 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 22 | G 3/8 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 23 | G 1/2 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |