# K-G-STECK VB 20-63 AG INFI


Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with external thread

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Течности** | Compressed air, vacuum, inert gases |
| **Работно налягане** | -0,99 bar - 15 bar |
| **Температурен диапазон** | -20 °C to +80 °C |
| **уплътнение** | NBR |
| **корпус** | Aluminium |
| **стягащ пръстен** | Stainless steel 1.4301 |
| **гайка** | Aluminium |
| **кръгло уплътнение** | NBR |
| **обезопасителен пръстен** | Technopolymer |



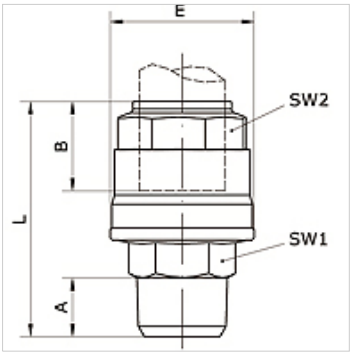


## Артикул

| Обозначение | външно Ø на тръба | Съединение | A (mm) | B (mm) | E (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 54 95** | 63 mm | R 2 | 24,0 | 57,5 | 94,0 | 109,5 | 65 | 75 |
| **K- 07 40 54 96** | 63 mm | R 2 1/2 | 24,0 | 57,5 | 94,0 | 106,5 | 75 | 75 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*