


K-G-STECK VB 80-100 INFI

Straight push-in connector Ø 80 mm/Ø 110 mm

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Течности | Compressed air, vacuum, inert gases |
| Работно налягане | -0,99 bar - 15 bar |
| Температурен диапазон | -20 °C to +80 °C |
| водещ пръстен | Technopolymer |
| корпус | Aluminium, treated surface |
| болт с вътрешен шестостен | Galvanised steel |
| стягащ пръстен | Stainless steel 1.4301 |
| гайка | Aluminium, surface treated |
| кръгло уплътнение | NBR |
| самоосигуряваща се гайка | Galvanised steel |
| обезопасителен пръстен | Technopolymer |

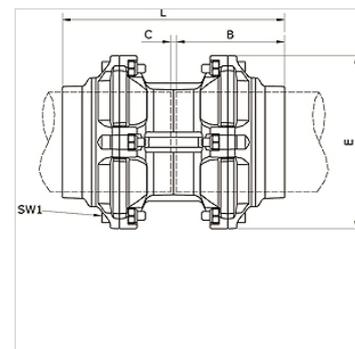

Артикул

| Обозначение | външно Ø на тръба | B (mm) | C (mm) | E (mm) | L (mm) | SW1 (mm) |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| K- 07 40 55 14 | 80 - 80 mm | 91,0 | 3,5 | 145,0 | 186,0 | 6 |
| K- 07 40 54 65 | 110 - 110 mm | 125,5 | 4,0 | 200,0 | 255,0 | 8 |