
K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

Свойства

входящо налягане	Pe max. 16 bar
температура на средата	-10 °C to +50 °C
околна температура	-10 °C to +50 °C
Течности	въздух под налягане
Конструкция	After having suction pressure
Монтажно положение	vertically
макс. количество пълнене на масло	80 cc
номинално протичане G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
номинално протичане G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
дозиране на масло при qv = вид масло	1-2 drops / min (guideline)
корпус	PA66
наставка прокапване	Polycarbonate
вид масло	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



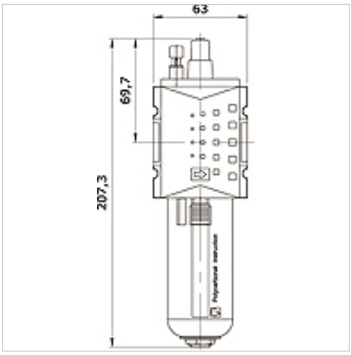

Артикул

Обозначение	Съединение	резервоар	Конструктивен размер
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.