


K-T-STECK VB 80-100 RED ABG INFI

T-push-in connector \varnothing 80 mm/ \varnothing 110 mm with reduced outlet and female thread

HANSA FLEX

Свойства

Течности	Compressed air, vacuum, inert gases
Работно налягане	-0,99 bar - 15 bar
Температурен диапазон	-20 °C to +80 °C
водещ пръстен	Technopolymer
корпус	Aluminium, treated surface
болт с вътрешен шестостен	Galvanised steel
стягащ пръстен	Stainless steel 1.4301
гайка	Aluminium, surface treated
кръгло уплътнение	NBR
самоосигуряваща се гайка	Galvanised steel
обезопасителен пръстен	Technopolymer

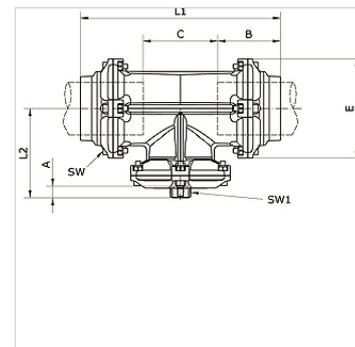

Артикул

Обозначение	външно \varnothing на тръба	Съединение	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)
K- 07 40 55 21	80 - 80 mm	G 3/4	14,5	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	42
K- 07 40 54 68	110 - 110 mm	G 3/4	14,5	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	42