# K-VERTEILER 4-FACH HANSA PRO


Distributor 4-fold, HANSA PRO

HANSA FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **температура на средата** | -10 °C to +50 °C |
| **околна температура** | -10 °C to +50 °C |
| **Течности** | въздух под налягане |
| **вид закрепване** | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Монтажно положение** | Any |
| **номинално протичане G 1/2** | 11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **номинално протичане G 3/8** | 7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **номинално протичане отзад (P – E)** | 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **номинално протичане горе (P – D)** | 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **номинално протичане долу (P – B)** | 5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **номинално протичане отпред (P – C)** | 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **PE макс 11** | 16 bar |
| **корпус** | PA66 |



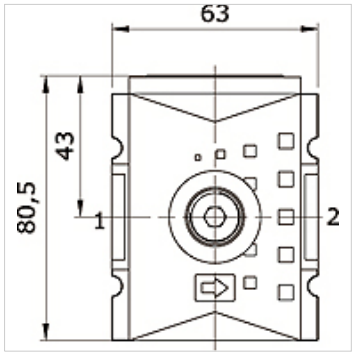


## Артикул

| Обозначение | съединение P + A | съединение B | съединение C | съединение D | съединение E | Конструктивен размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 22 46** | G 3/8 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 2 |
| **K- 07 25 22 47** | G 1/2 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 2 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*