K-VSK 80-100 INFI


Sealing cap Ø 80 mm/Ø 110 mm

HANSA-FLEX

Свойства

Течности	Compressed air, vacuum, inert gases
Работно налягане	-0,99 bar - 15 bar
Температурен диапазон	-20 °C to +80 °C
водещ пръстен	Technopolymer
корпус	Aluminium, treated surface
стягащ пръстен	Stainless steel 1.4301
гайка	Aluminium, surface treated
кръгло уплътнение	NBR
самоосигуряваща се гайка	Galvanised steel
обезопасителен пръстен	Technopolymer



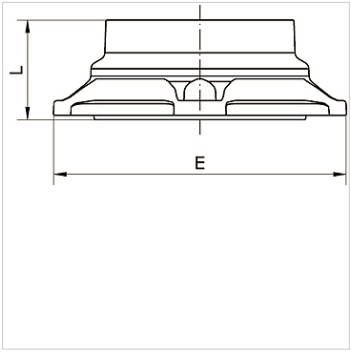

Артикул

Обозначение	за външен Ø на тръбата мм	E (mm)	L (mm)
K- 07 40 55 22	80	145,0	49,5
K- 07 40 54 61	110	200,0	68,0

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.