# K-WTEH 3-TLG PC-BEHAEL S W H G


Service units, 3-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

HANSA FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **входящо налягане** | Max. 10 bar |
| **температура на средата** | max. 70 °C |
| **околна температура** | Max. 70 °C |
| **ширина на порите във филтриращия елемент** | 5 µm |
| **уплътняващ материал** | NBR |
| **пружинен калпак** | POM |
| **корпус** | Die-cast aluminium |
| **наставка прокапване** | Brass/POM |
| **Drain valve** | Semi- or fully-automatic |
| **измерване на стойността на протичане** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Други данни** | User manual on request |



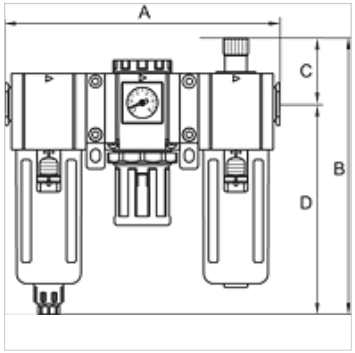


## Артикул

| Обозначение | Резба | диапазон на регулиране | протичане (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Конструктивен размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 14 21** | G 1/4 | 1.5 - 9 bar | 1100 | 179,0 | 187,0 mm | 44,0 | 143,0 | 300 |
| **K- 07 25 14 23** | G 3/8 | 1.5 - 9 bar | 1400 | 179,0 | 187,0 mm | 44,0 | 143,0 | 300 |
| **K- 07 25 14 25** | G 1/2 | 1.5 - 9 bar | 1400 | 179,0 | 187,0 mm | 44,0 | 143,0 | 300 |
| **K- 07 25 14 27** | G 3/8 | 1.5 - 9 bar | 2950 | 236,0 | 214,5 mm | 48,0 | 166,5 | 400 |
| **K- 07 25 14 29** | G 1/2 | 1.5 - 9 bar | 2950 | 236,0 | 214,5 mm | 48,0 | 166,5 | 400 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |
| **K-ERSATZMEMBRANE** | Replacement diaphragm |
| **K-ADAPTERPLATTEN HANSA** | Adapter plate HANSA |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY** | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*