


HK TM 4

Термостат за маслено-въздушен радиатор

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Изпълнение | контакт като нормално отворен контакт |
| Работна температура max. | 120 °C |
| вид защита | IP 65 |
| Материал | месинг |

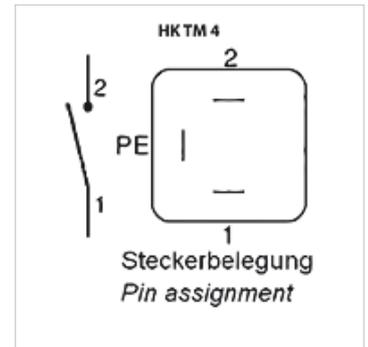

Артикул

| Обозначение | Номинална точка на превключване (°C) | ВКЛ точка на превключване °C | ИЗКП точка на превключване °C | Тегло (kg) |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|
| HK TM 45A 50 | 50 | 50 ± 3.5 | 38 ± 3.5 | 0,7 |
| HK TM 46A 60 | 60 | 60 ± 3.5 | 48 ± 3.5 | 0,7 |
| HK TM 47A 70 | 70 | 70 ± 3.5 | 58 ± 3.5 | 0,7 |
| HK TM 48A 80 | 80 | 80 ± 3.5 | 68 ± 3.5 | 0,7 |

е принадлежност към следните продукти

| | |
|----------------|---------------------------|
| HK OILAIR 2000 | Oil-air cooler |
| HK OILAIR HPA | Маслено-въздушен радиатор |