


K-TL-STECK VERS DRE MINI PAR

Male branch tee, swivel type, mini, parallel thread

HANSA FLEX

Свойства	
работно налягане	Max. 10 bar, vacuum
диапазон на използване	Air, vacuum
препоръчителни маркучи	PU or PA (nylon)
Течности	въздух под налягане
Стандарт	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Температурен диапазон	0 °C to +60 °C
уплътняваща повърхност	O-ring (NBR)
Материал	Plastic, Nickel plated brass
притискащ пръстен	Plastic

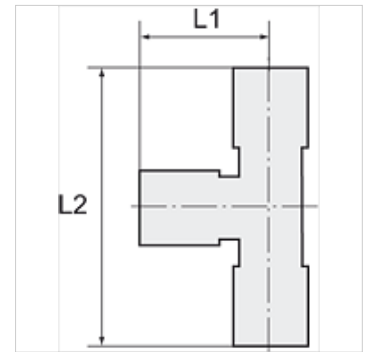

Указание

Други данни при запитване.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Артикул

Обозначение	Резба	за външен Ø на маркуча	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 23 28	M 3	3 mm	12,0	28,0	8 mm
K- 07 40 23 29	M 3	4 mm	14,0	31,2	8 mm
K- 07 40 23 30	M 5	3 mm	12,0	28,0	8 mm
K- 07 40 23 31	M 5	4 mm	14,0	31,2	8 mm
K- 07 40 23 32	M 5	6 mm	14,5	32,7	8 mm
K- 07 40 23 33	M 6	3 mm	12,0	28,5	10 mm
K- 07 40 23 34	M 6	4 mm	14,0	31,6	10 mm
K- 07 40 23 35	M 6	6 mm	14,5	33,1	10 mm
K- 07 40 23 36	G 1/8	4 mm	14,0	30,5	13 mm
K- 07 40 23 37	G 1/8	6 mm	16,0	32,5	13 mm
K- 07 40 23 38	R 1/8	4 mm	14,0	32,0	10 mm
K- 07 40 23 39	R 1/8	6 mm	14,5	33,5	10 mm