


## Свойства

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Съединение 1                  | метрична гаечна резба               |
| Форма на уплътнение 1         | 24°/60° Universal sealing head      |
| съкращение                    | DKL                                 |
| Стандарт                      | ISO 8434-1                          |
| Обем на доставката            | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Материал                      | стомана                             |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие               |

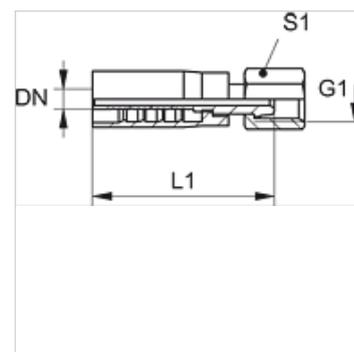

## Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол  | G1         | за външен Ø на тръбата (mm) | S1 |
|-------------|----|-------|------|------------|-----------------------------|----|
| PAY 506 AFL | 6  | 4     | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8                           | 22 |
| PAY 510 AFL | 10 | 6     | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12                          | 22 |
| PAY 513 AFL | 12 | 8     | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15                          | 27 |
| PAY 516 AFL | 16 | 10    | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18                          | -  |