
# HK RB
## възвратен клапан RB

### Свойства

| | |
|---|---|
| **Изпълнение** | блокиране на сферата<br>for mounting in flow direction |
| **Материал** | стомана |
| **Работно налягане** | макс. 700 bar |



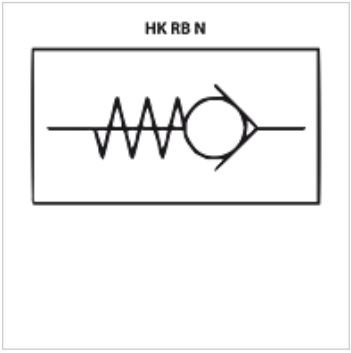


### Указание

При приложения в инсталации с по-силни уреди или вибрации при завинтване клапаните трябва да се обезопасяват с Loctite.

### Описание

Възвратен клапан за поставяне в обикновени, степенчати резбови отвори (рамо 118°).
Уплътнение на корпус без кръгло уплътнение NBR.

### Артикул

| Обозначение | p max. (bar) | Налягане на отваряне (bar) | Q max. (L/min) | G | L (mm) | L1 (mm) | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | S (mm) | SW (mm) | Момент на затягане (N-m) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RB 0** | 700 | 0,1 | 10 | G 1/8” | 7,9 | 4,5 | 8,6 | 1,7 | 1,3 | 5 | 8,0 | 0,01 |
| **HK RB 1** | 700 | 0,2 | 20 | G 1/4" | 10,3 | 5,0 | 11,6 | 2,2 | 1,3 | 7 | 15,0 | 0,01 |
| **HK RB 2** | 700 | 0,1 | 50 | G 3/8" | 11,7 | 7,0 | 15,0 | 3,0 | 2,0 | 6 | 20,0 | 0,02 |
| **HK RB 3** | 500 | 0,2 | 80 | G 1/2” | 13,2 | 7,5 | 18,5 | 3,4 | 2,5 | 8 | 40,0 | 0,03 |
| **HK RB 4** | 500 | 0,1 | 120 | G 3/4" | 17,1 | 10,0 | 24,0 | 5,8 | 3,8 | 12 | 80,0 | 0,05 |

### е принадлежност към следните продукти

| | |
|---|---|
| **HK GEH RK RB AG IG** | корпус за възвратен клапан RK/RB |
| **HK GEH RK RB IG** | корпус за възвратен клапан RK/RB |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*