


## Свойства

Диапазон на използване	аграрна техника промишленост
Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	24° вътрешен конус
Стандарт	съответства на ISO 7241-1 серия А
Работно налягане	макс. 250 bar
Обемен поток	макс. 240 л/мин, във връзка със SKS-Agrar
Температурен диапазон	-30 °C до +100 °C
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

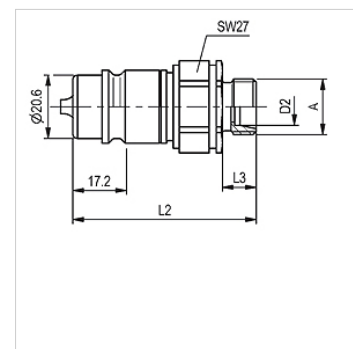

## Указание

При стандартизирани резбови съединения при определяне на работното налягане трябва да се отчете максимално допустимото работно налягане на съединението.

## Описание

Непрекъснатото развитие на този щекер съответства на екстремните изисквания на практиката.

## Артикул

Обозначение	DN*	Конструктивна поредица	за външен Ø на тръбата (mm)	Присъединителна резба	L1 (mm)	L2 (mm)	Конструктивен размер	SF съед.*	тегло (kg)
SKS 10 HL 3 AGRAR	10	L	12	M 18x1,5	60,0	11,0	3	4	0,109
SKS 13 HL 3 AGRAR	12	L	15	M 22x1,5	61,0	12,0	3	4	0,117
SKS 16 HL 3 AGRAR	16	L	18	M 26x1,5	61,0	12,0	3	4	0,119

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

## Принадлежности

**SKS ZUBS** защита от прах на щекер за куплунг, SKS..