


# DUM N

Пръстен с жлеб, DUM-N


**HANSA FLEX**

## Свойства

Конструкция	пръстен с жлеб
Работно налягане	до 120 bar
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	100 °C
Течности	минерални масла въздух с вода
Монтаж	върху бутала от една част А върху бутала от една част В
Материал	уплътнение: 90° твърдост по Шор А NBR
Приложение	хидравлика + пневматика



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

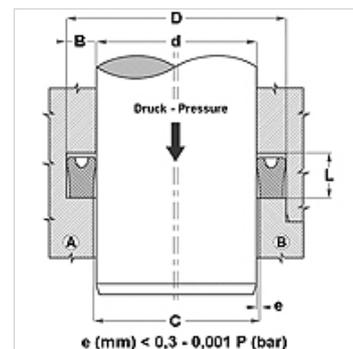

## Указание

Dimensions see page Rod seals ...

## Описание

уплътнение с малко триене.  
лесно решение.  
за щанги и бутала

## Указания за поръчка

За кратко време можем да изготвим уплътнения с диаметър 20 до 510 мм.

## Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

## Варианти на продукта

DUM N Пръстен с жлеб, DUM-N, уплътнение: 90° твърдост по Шор А NBR