
# DUM N


Пръстен с жлеб, DUM-N

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Конструкция** | пръстен с жлеб |
| **Работно налягане** | до 120 bar |
| **Скорост при плъзгане max.** | 0,5 m/s |
| **Температура min.** | -30 °C |
| **Температура max.** | 100 °C |
| **Течности** | минерални масла<br>въздух с вода |
| **Монтаж** | върху бутала от една част A<br>върху бутала от една част B |
| **Материал** | уплътнение: 90° твърдост по Шор A NBR |
| **Приложение** | хидравлика + пневматика |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5<br>0 |

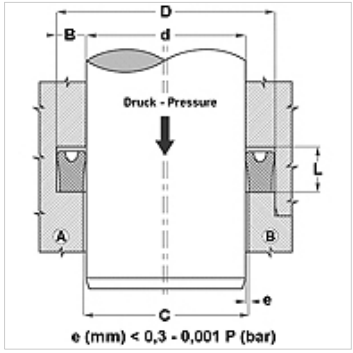


## Указание

Dimensions see page Rod seals ...

## Описание

уплътнение с малко триене.
лесно решение.
за щанги и бутала

## Указания за поръчка

За кратко време можем да изготвим уплътнения с диаметър 20 до 510 мм.

## Артикул

| Обозначение | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DUM 12 04-N** | 12 | 4 | 4,5 | 4,0 |

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **DUM N** | Пръстен с жлеб, DUM-N, уплътнение: 90° твърдост по Шор A NBR |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*