

# DUM N

Пръстен с жлеб, DUM-N


**HANSA FLEX**

## Свойства

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Конструкция               | пръстен с жлеб   |
| Работно налягане          | до 120 bar   |
| Скорост при плъзгане max. | 0,5 m/s  |
| Температура min.          | -30 °C   |
| Температура max.          | 100 °C   |
| Течности                  | минерални масла<br>въздух с вода                           |
| Монтаж                    | върху бутала от една част А<br>върху бутала от една част В |
| Материал                  | уплътнение: 90° твърдост по Шор А NBR                      |
| Приложение                | хидравлика + пневматика                                    |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |

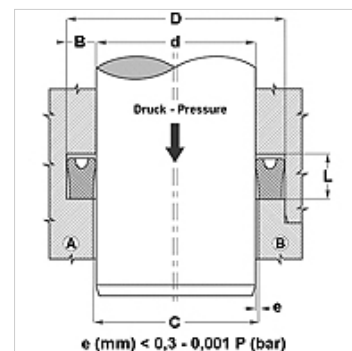

## Указание

Dimensions see page Rod seals ...

## Описание

уплътнение с малко триене.  
лесно решение.  
за щанги и бутала

## Указания за поръчка

За кратко време можем да изготвим уплътнения с диаметър 20 до 510 мм.

## Артикул

| Обозначение | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DUM 12 04-N | 12        | 4         | 4,5       | 4,0       |

## Варианти на продукта

DUM N Пръстен с жлеб, DUM-N, уплътнение: 90° твърдост по Шор А NBR