
MU
Пръстен с жлеб, MU

Свойства

Конструкция	пръстен с жлеб
Работно налягане	до 400 bar
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	80 °C
Течности	минерални масла
Монтаж	в затворени жлебове A в отворени жлебове B върху бутала от една A или повече B части
Материал	PUR
Приложение	хидравлика



Spaltmaß / Clearance		
Druck	e (mm)	
bar	d < 60 mm	d >60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

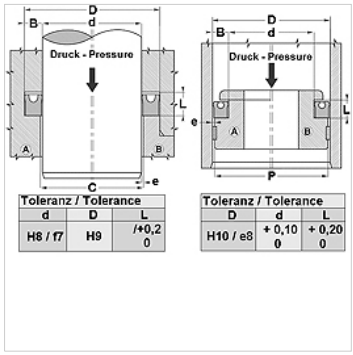

Указание

Dimensions see page Rod seals ...

Описание

за щанги и бутала
висока устойчивост на износване
използвайте за нови конструкции TS, TS-L, RS-L и EU профили (уплътнения за щанги).

Указания за поръчка

За кратко време можем да изготвим уплътнения с диаметър 20 до 510 мм.

Артикул

Обозначение	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.