

DDIM
Rod seal DDIM

Свойства

Конструкция	пръстен с жлеб за щанги
Работно налягане	до 120 bar
Скорост при плъзгане max.	0,5 m/s
Изпълнение	метричен
Температура min.	-30 °C
Температура max.	100 °C
Течности	минерални масла въздух с вода
Монтаж	в затворени жлебове A в отворени жлебове B
Материал	90° твърдост по Шор A NBR
Приложение	хидравлика + пневматика



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

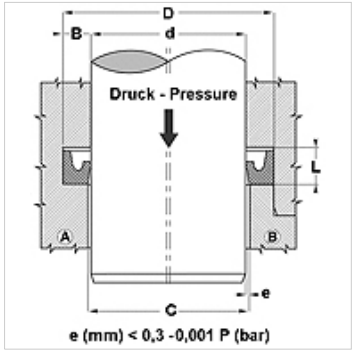

Указание

Dimensions see page Rod seals ...

Описание

уплътнение с малко триене.
лесно решение.

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 6 12	12	6	4,5	4,0

Варианти на продукта

DDIM P	Уплътнение за щанги, DDIM-P, 90° твърдост по Шор A PUR

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.