



## Свойства

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Конструкция               | маншетен уплътнител за щанги                  |
| Работно налягане          | до 16 bar                                     |
| Скорост при плъзгане max. | 1,0 m/s                                       |
| Температура min.          | -30 °C                                        |
| Температура max.          | 80 °C                                         |
| Течности                  | въздух                                        |
| Монтаж                    | в затворени жлебове А<br>в отворени жлебове В |
| Материал                  | 90° твърдост по Шор А PUR                     |
| Приложение                | хидравлика + пневматика                       |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |

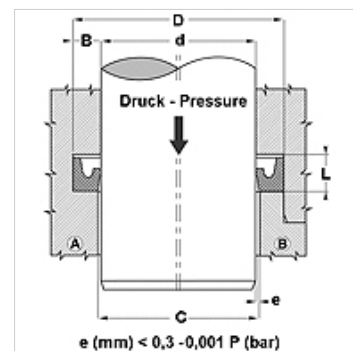

## Указание

Dimensions see page Rod seals ...

## Описание

уплътнение с малко триене.  
лесно решение.

## Указания за поръчка

други размери при запитване

## Артикул

| Обозначение  | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDIM 05 09-P | 9         | 5         | 3,0       | 2,5       |

## Варианти на продукта

DDIM Уплътнение за щанги, DDIM, 90° твърдост по Шор А NBR