
DDIM P
Rod seal DDIM-P

Свойства

Конструкция	маншетен уплътнител за щанги
Работно налягане	до 16 bar
Скорост при плъзгане max.	1,0 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	80 °C
Течности	въздух
Монтаж	в затворени жлебове A в отворени жлебове B
Материал	90° твърдост по Шор A PUR
Приложение	хидравлика + пневматика



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

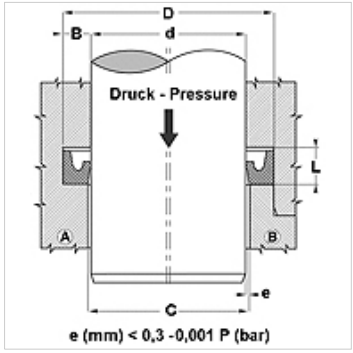

Указание

Dimensions see page Rod seals ...

Описание

уплътнение с малко триене.
лесно решение.

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 05 09-P	9	5	3,0	2,5

Варианти на продукта

DDIM	Уплътнение за щанги, DDIM, 90° твърдост по Шор A NBR

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.