


HK FCV HN

Дроселиращ клапан

Свойства

| | |
|------------------|---|
| Изпълнение | Economy variant стоманено изпълнение с прецизна хлабина на клапана |
| Работно налягане | до 400 bar |

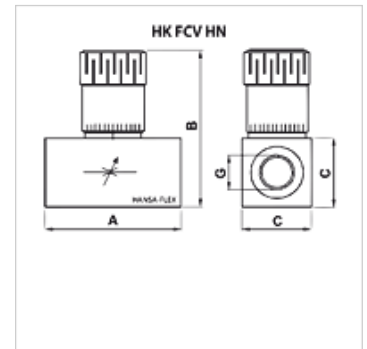

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

Описание

точно регулиране на обемния поток или блокиране в двете посоки
точно дроселиране в голям диапазон на протичане
Болтът с вътрешен шестостен в копчето за настройка служи за фиксиране

Артикул

| Обозначение | протичане max. (L/min) | Налягане max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G | Тегло (kg) |
|--------------------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|
| HK FCV HN 400S 14 | 19 | 400 | 50 | 66 | 20 | G 1/4" | 0,20 |
| HK FCV HN 600S 38 | 30 | 400 | 64 | 107 | 25 | G 3/8" | 0,40 |
| HK FCV HN 800S 12 | 57 | 400 | 66 | 129 | 32 | G 1/2" | 0,60 |
| HK FCV HN 1200S 34 | 95 | 320 | 82 | 142 | 38 | G 3/4" | 1,20 |
| HK FCV HN 1600S 1 | 150 | 320 | 108 | 147 | 45 | G 1" | 2,50 |

стойности за макс. протичане при $\Delta p=20\text{bar}$