


HK FCCV HF

Дроселиращ възвратен клапан

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|---|
| Изпълнение | Economy variant стоманено изпълнение с прецизна хлабина на клапана |
| Работно налягане | до 400 bar |

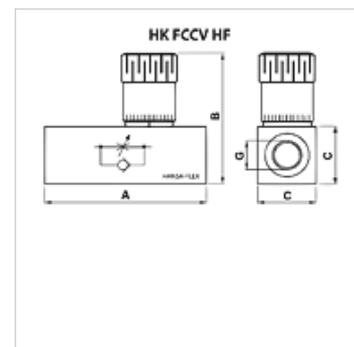

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

Описание

Точно регулиране на обемния поток респ. блокиране в едната посока на протичане, в обратната посока свободно протичане

точно дроселиране в голям диапазон на протичане
налягане на отваряне на възвратния клапан 0,35 bar

Болтът с вътрешен шестостен в копчето за настройка служи за фиксиране

Артикул

| Обозначение | протичане max. (L/min) | Налягане max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G | Тегло (kg) |
|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|
| HK FCCV HF 400S 14 | 19 | 400 | 67 | 45 | 20 | G 1/4" | 0,25 |
| HK FCCV HF 600S 38 | 30 | 400 | 70 | 55 | 25 | G 3/8" | 0,50 |
| HK FCCV HF 800S 12 | 57 | 400 | 87 | 69 | 32 | G 1/2" | 0,75 |
| HK FCCV HF 1200S 34 | 95 | 320 | 99 | 86 | 38 | G 3/4" | 1,60 |
| HK FCCV HF 1600S 1 | 150 | 320 | 127 | 124 | 45 | G 1" | 3,00 |

стойности за макс. протичане при $\Delta p=20\text{bar}$