
HK FCCV HF

Дроселиращ възвратен клапан

Свойства

Изпълнение	Economy variant стоманено изпълнение с прецизна хлабина на клапана
Работно налягане	до 400 bar



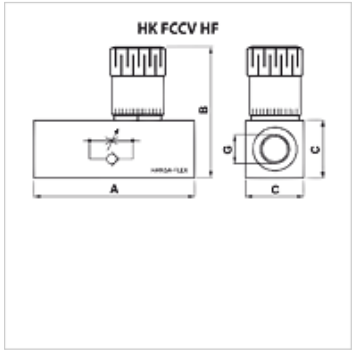

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване.

Описание

Точно регулиране на обемния поток респ. блокиране в едната посока на протичане, в обратната посока свободно протичане
точно дроселиране в голям диапазон на протичане
налягане на отваряне на възвратния клапан 0,35 bar
Болтът с вътрешен шестостен в копчето за настройка служи за фиксиране

Артикул

Обозначение	протичане max. (L/min)	Налягане max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Тегло (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2”	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

стойности за макс. протичане при Δp=20bar

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.