


Свойства

| | |
|---------------------------------|--|
| Изпълнение | for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity |
| Работна температура max. | 60 °C |
| използване | за пропорционални клапани с един и два магнита без датчик |

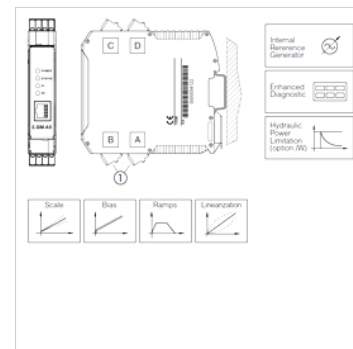

Описание

за пропорционални клапани с един и два магнита без датчик
Стандартно захранване с напрежение: +24 VDC изравнен и филтриран
макс. консумирана енергия: 50 W / 100 W
макс. ток към магнитите: 2,7 A при 24 VDC / 3,3 A при 12 VDC
референтен входящ сигнал: ± 10 VDC / ± 20 mA
носач за шина DIN 35x7,5

Артикул

| Обозначение | за тип на вентила | Тегло (kg) |
|-------------------|------------------------------------|------------|
| HK E BM AS PS 01H | 1 магнит за HK проп. пътни клапани | 0,2 |
| HK E BM AS PS 05H | 2 магнит за HK проп. пътни клапани | 0,2 |

е принадлежност към следните продукти

| | |
|---------------|---|
| HK DHZO A | Пропорционален магнитен пътен клапан ном. размер 6 |
| HK DKZOR A | Пропорционален магнитен пътен клапан ном. размер 10 |
| HK HZGO A 031 | пропорционален клапан за намаляване на налягането ном. размер 6 |
| HK HZMO A 030 | пропорционален клапан за ограничаване на налягането ном. размер 6 |
| HK KZGO A 031 | пропорционален клапан за намаляване на налягането ном. размер 10 |
| HK RZGO A 033 | пропорционален клапан за намаляване на налягането ном. размер 6 |
| HK RZMO A 010 | пропорционален клапан за ограничаване на налягането ном. размер 6 |
| HK RZMO A 030 | пропорционален клапан за ограничаване на налягането ном. размер 6 |

Допълнителни елементи

| | |
|----------|---------------|
| HK EA EC | адаптер кабел |
|----------|---------------|