


### Свойства

<b>Изпълнение</b>	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
<b>Работна температура max.</b>	60 °C
<b>използване</b>	за пропорционални клапани с един и два магнита без датчик

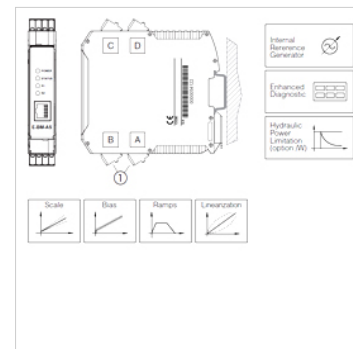

### Описание

за пропорционални клапани с един и два магнита без датчик  
Стандартно захранване с напрежение: +24 VDC изравнен и филтриран  
макс. консумирана енергия: 50 W / 100 W  
макс. ток към магнитите: 2,7 A при 24 VDC / 3,3 A при 12 VDC  
референтен входящ сигнал:  $\pm 10$  VDC /  $\pm 20$  mA  
носач за шина DIN 35x7,5

### Артикул

Обозначение	за тип на вентила	Тегло (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 магнит за HK проп. пътни клапани	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 магнит за HK проп. пътни клапани	0,2

### е принадлежност към следните продукти

HK DHZO A	Пропорционален магнитен пътен клапан ном. размер 6
HK DKZOR A	Пропорционален магнитен пътен клапан ном. размер 10
HK HZGO A 031	пропорционален клапан за намаляване на налягането ном. размер 6
HK HZMO A 030	пропорционален клапан за ограничаване на налягането ном. размер 6
HK KZGO A 031	пропорционален клапан за намаляване на налягането ном. размер 10
HK RZGO A 033	пропорционален клапан за намаляване на налягането ном. размер 6
HK RZMO A 010	пропорционален клапан за ограничаване на налягането ном. размер 6
HK RZMO A 030	пропорционален клапан за ограничаване на налягането ном. размер 6

### Допълнителни елементи

HK EA EC	адаптер кабел
----------	---------------